



マグネティックナックルカブラー カブラーポケット用 説明書

N-GAUGE
28-257

■ご使用前に

このたびは、マグネティックナックルカブラー カブラーポケット用をお求めいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、自動解放による機関車交換や、列車の分割などをお楽しみください。


※マイクロトレイン社のマグネティックカブラーとは連結は可能ですが、自動解放は正常に行えない場合があります。

■セット内容

- ・ナックル短……………10
- ・カブラー受短……………10
- ・カブラーポケット……………10
- ・カブラーアダプタ……………10
- ・解放ピン……………10


■各部の名称・組み立て方法

※ランナーから切り取ったカブラー受短を、ランナーに付いた状態のナックル短へ組み付けてから、ナックル短をランナーから切り離してください。

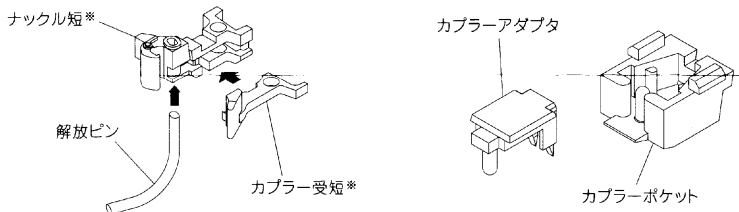

■解放ピンの取り付け・取り付け高さと作動の確認

解放ピンを扱う際は、先端が細いので、手指などを傷つけないよう十分にご注意ください。

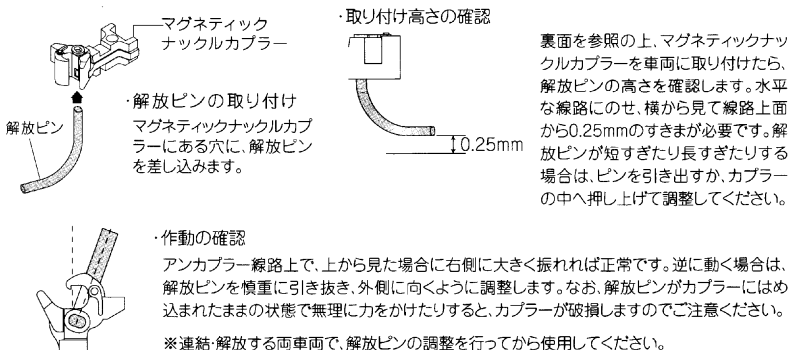

■関連製品

●アンカプラー線路64mm(品番 20-032)

※自動解放の際に必要となります。

アンカプラー線路の両端に直線線路をつなげて距離を取り、水平な場所で使用してください。


●スタンダードゲージ(Nゲージ用)(品番 11-716)

■マグネティックナックルカプラーへの交換方法


●アーノルドカプラーポケット装備の台車の場合

①床板から台車をはずします。


②アーノルドカプラーを回して取りはずします。その際、カブラースプリングは付けたままにしてください。



④右図のようにカプラーアダプターを取り付けます。元の通り台車を車両に取り付けて完了です。



③マグネティックナックルカプラーを、下図のように回してはめ込みます。

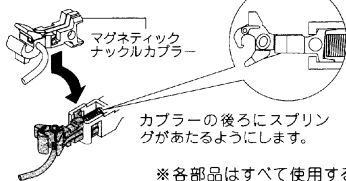


●2軸貨車の場合

①床板からアーノルドカプラーとカプラーポケットをはずします。

②マグネティックナックルカプラーに、カブラースプリング(Assy品番Z01-0042)を取り付けます。


③マグネティックナックルカプラーを、カプラーポケットの突起に通し、床板にカプラーポケットの突起




※上記交換の際は、カブラースプリング(Assy品番Z01-0042)が別途必要です。

※各部品はすべて使用するとは限りません。車両製品の仕様に応じて選択してください。

■マグネティック・システムの使用法(遅延解放)




① アンカプラー線路の中央部(マグネット上)に、解放させるカプラーが来るように車両を停車させます。




② 動力車側を離れる方向にゆっくりと発進させると、カプラーが磁力の作用で解放しますので、完全に解放したらずくに停止させます。

※アンカプラー線路上で解放しにくい場合は、動力車をいったん後退させると解放しやすくなります。



③ アンカプラー線路の中央部(マグネット上)で再びカプラーを突き当てると連結しませんので、留置したい位置まで車両を押ししていきます。



④ 動力車を停車させ、反対方向へゆっくりと離していくと、車両はその場で留置されカプラーは通常の位置にもどります。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

●KATOお客様サービス係 03-3954-2503

(月～金 10:00～12:00, 13:00～17:00 ※土日・祝日・年末年始休み)

販売元:

(株)ホビーセンターカトー

〒161-0031 東京都新宿区西落合 1-24-10

製造元:

株式会社 関水金属

〒161-0031 東京都新宿区西落合 1-30-15